


Szczegół A



Kolejność układania siatek z włókna szklanego

- ① - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- ② - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- ③ - siatka układana w narożach otworów

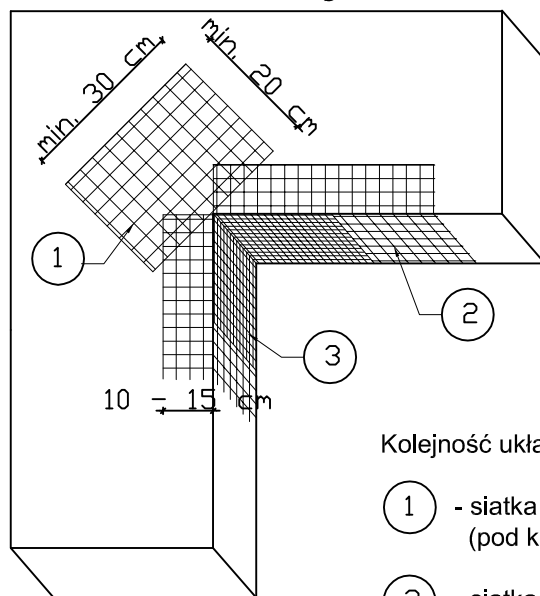

ENERGOSYSTEM[®]
RYBNIK

44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25
tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60
www.energositystemrybnik.pl, biuro@energositystemrybnik.pl

TYTUŁ RYSUNKU: **Zbrojenie narożników otworów w elewacji**

TYTUŁ OPRACOWANIA: **PBW Termomodernizacji**

NAZWA I ADRES OBIEKTU: **Budynek przy ul. 1 Maja 146, Godów**

INWESTOR: **F.H.U. DAMPOL Christian Damec**

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DATA: 12.2008
OPRACOWAŁ	mgr inż. Joanna Duda			SKALA: -
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Henrieta Woźniak	107/02		
SPRAWDZIŁ				NR RYS.: 9