


Szczegół A



Kolejność układania siatek z włókna szklanego

- ① - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- ② - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- ③ - siatka układana w narożach otworów

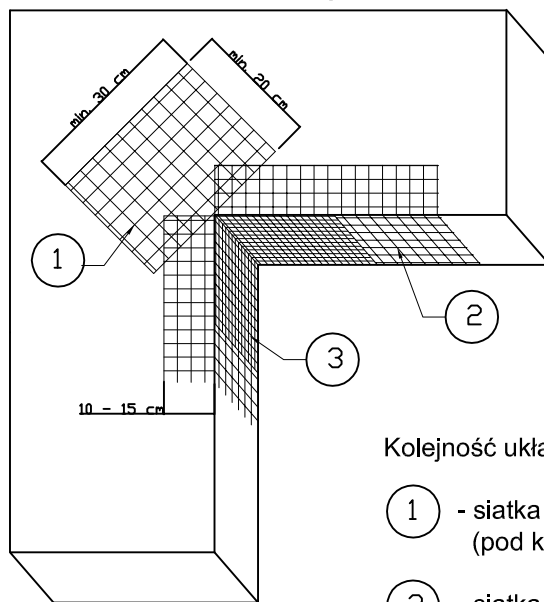

**ENERGO SYSTEM**<sup>®</sup>  
RYBNIK

44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25  
tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60  
www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl

TYTUŁ RYSUNKU: **Zbrojenie narożników otworów w elewacji**

TYTUŁ OPRACOWANIA: **PBW Termomodernizacji**

NAZWA I ADRES OBIEKTU: **Szkoła podstawowa w Skrbeńsku ul. Szkolnej 1**

INWESTOR: **Urząd Gminy Godów, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53**

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DATA: 11.2009
OPRACOWAŁ	mgr inż. Joanna Duda			SKALA: -
OPRACOWAŁ	mgr inż.arch. Joanna Korbek	776/01		
SPRAWDZIŁ				NR RYS.: 13