


Szczegół A



Kolejność układania siatek z włókna szklanego

- ① - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- ② - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- ③ - siatka układana w narożach otworów

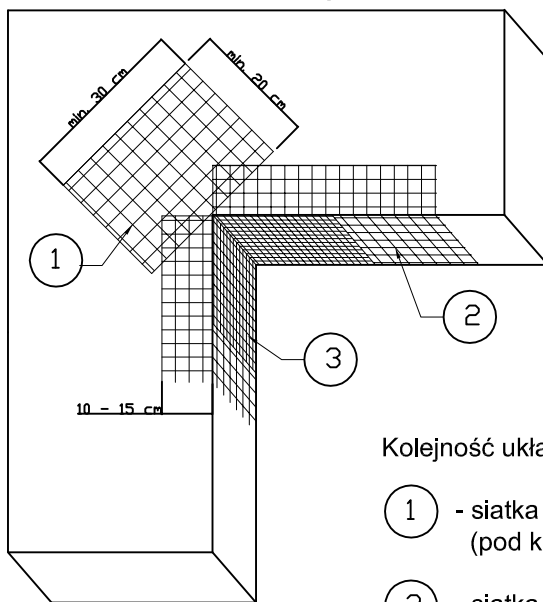

ENERGO SYSTEM[®]
RYBNIK

44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25
tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60
www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl

TYTUŁ RYSUNKU: Zbrojenie narożników otworów w elewacji				
TYTUŁ OPRACOWANIA: PBW Termomodernizacji i przebudowy wejścia głównego				
NAZWA I ADRES OBIEKTU: Wiejski Ośrodek Kultury w Gołkowicach przy ul. 1-go Maja 101				
INWESTOR: Urząd Gminy Godów, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DATA: 12.2009
OPRACOWAŁ	mgr inż.arch. Joanna Korbel	776/01		SKALA: -
OPRACOWAŁ	mgr inż. Joanna Duda			
SPRAWDZIŁ				NR RYS.: 7